Исполнение

- Общепромышленное (Н) предназначено для перемещения воздуха невзрывоопасных пылегазовоздушных смесей, не вызывающих коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год;
- Коррозионностойкое (К1) предназначено для перемещения газопаровоздушных невзрывоопасных смесей не агрессивных к нержавеющей стали, но вызывающих коррозию углеродистой стали;
- Взрывозащищенное (В/ВК1) предназначено для перемещения воздуха взрывоопасных пылегазовоздушных смесей (не содержащих взрывчатых веществ), не вызывающих коррозию углеродистой/нержавеющей стали более 0,1 мм в год. Для категорий взрывоопасных смесей в соответствии с ТР/ТС 012/2011:
  Газ: •IIA •IIB •IIC
  Токонепроводящая пыль: •IIIA •IIIB
  Токопроводящая пыль: •IIIC
- Искробезопасное (И) предназначено для перемещения газовоздушной среды, не вызывающей коррозию углеродистой стали более 0,1 мм в год, для которой недопустимо образование искр в проточной части и с безопасной зоной снаружи, без требований к взрывозащите.

Дополнительная комплектация

•Виброизоляторы

•Входной коллектор ВКО-ВД



•Камера воздухозаборная КАВО

•Клапан высокого давления КЕДР®-2

•Осевой направляющий аппарат ОНА



•Сетка защитная проволочная СЕП

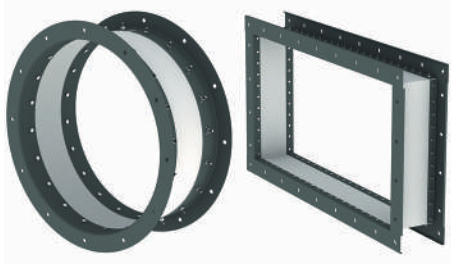

•Соединитель мягкий СОМ-ВИР



•Фильтр круглый ФИВК

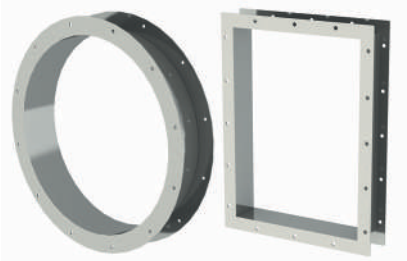

•Фланцы обратные ФОН/ФОВ

•Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД

•Шумоглушитель ШУМ-ВД

•Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД

Техническая характеристика

050

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	2,2	5,2

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	2,2	5,2

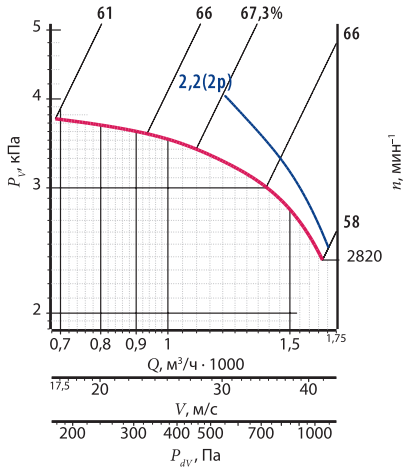

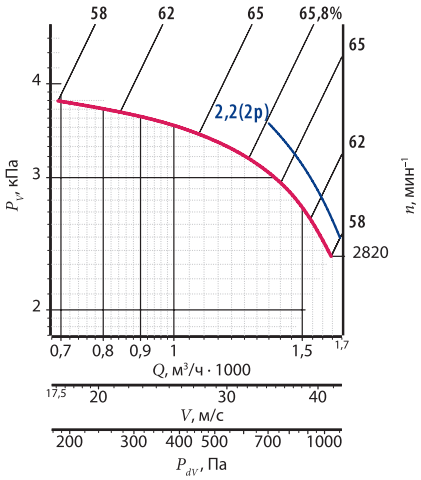

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

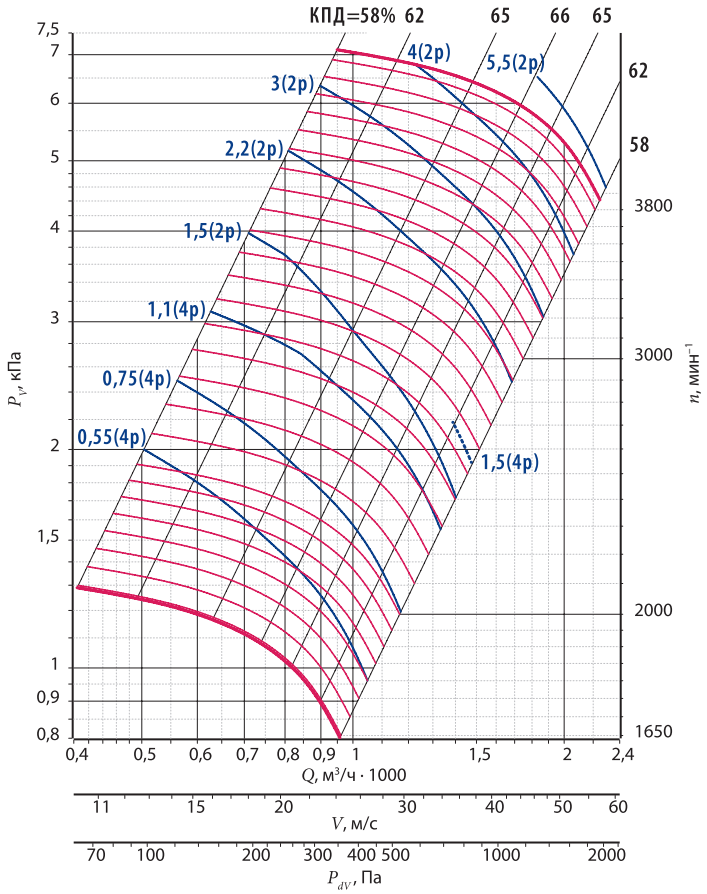

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Клапан высокого давления КЕДР®-2	Фильтр ФИВК

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

056

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	4	8,7

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	4	8,7

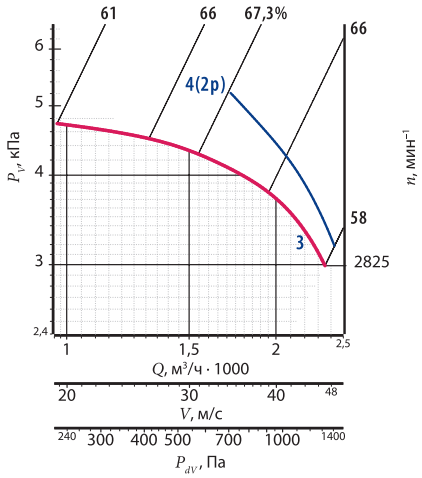

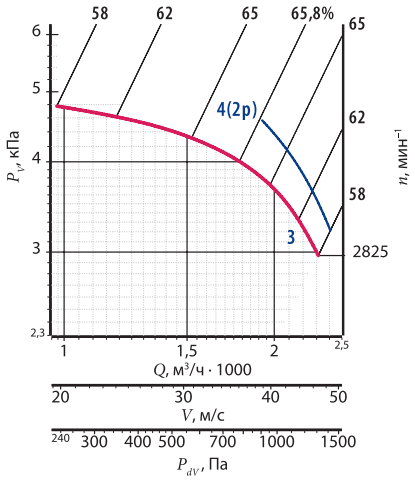

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

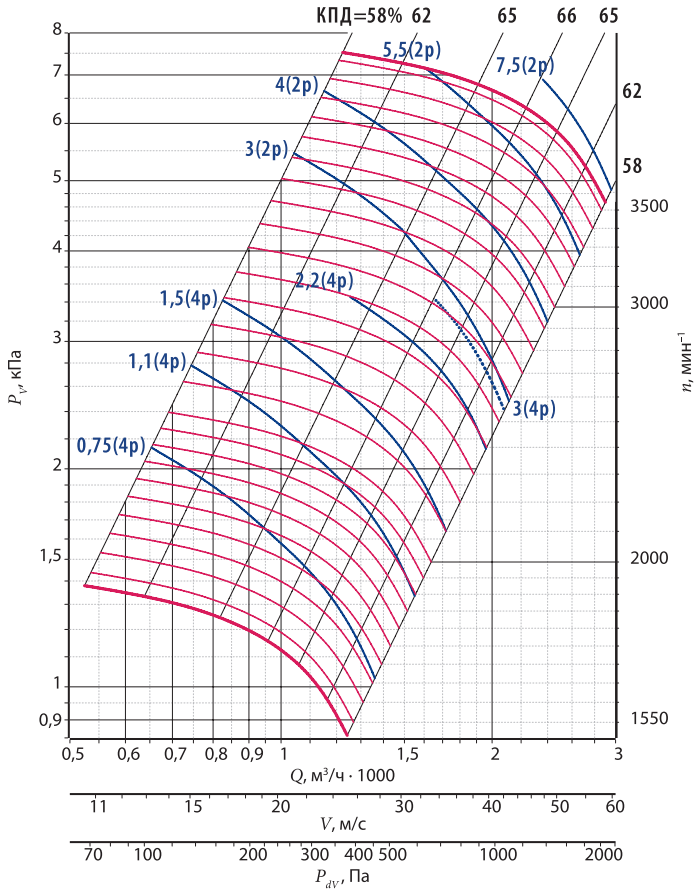

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Клапан высокого давления КЕДР®-2	Фильтр ФИВК

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

063

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	7,5	15,4

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	7,5	15,4

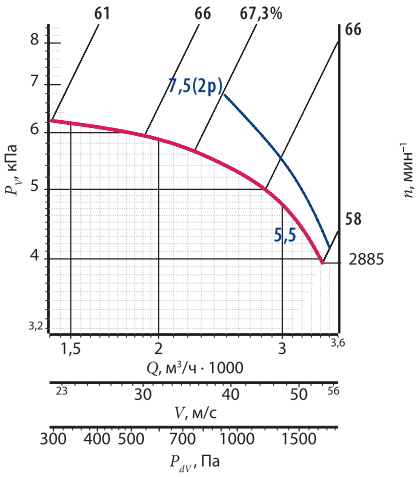

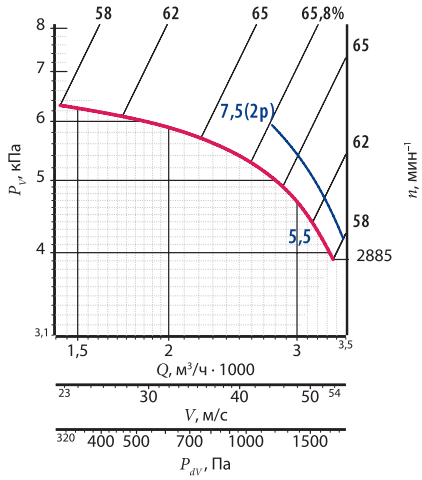

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

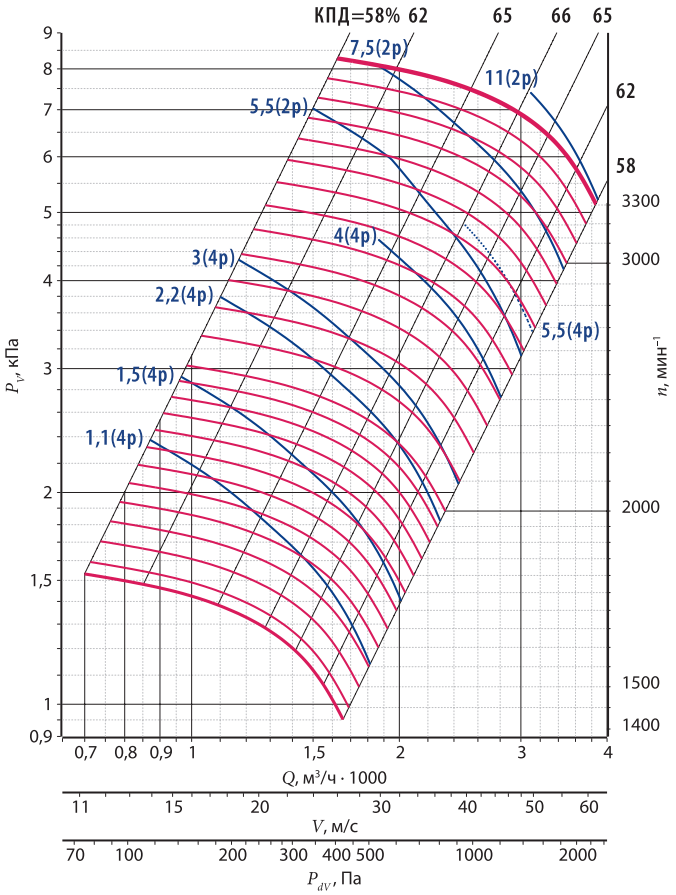

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Клапан высокого давления КЕДР®-2	Фильтр ФИВК

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

071

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	15	30,0

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	15	30,0

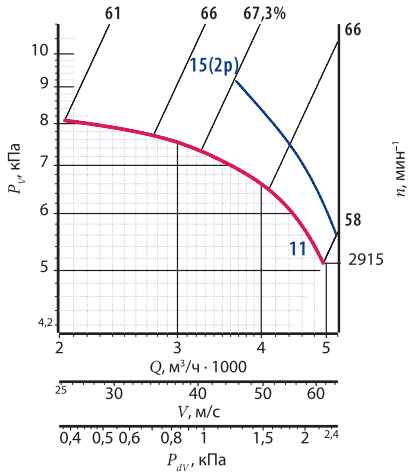

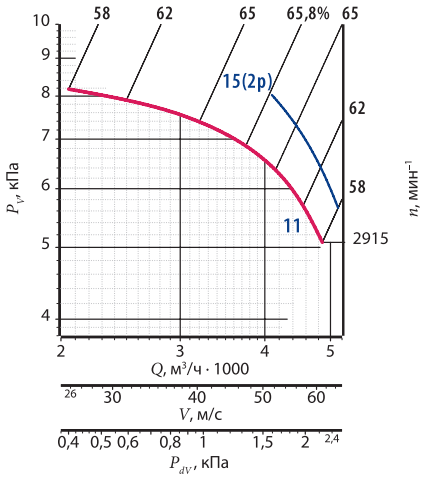

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

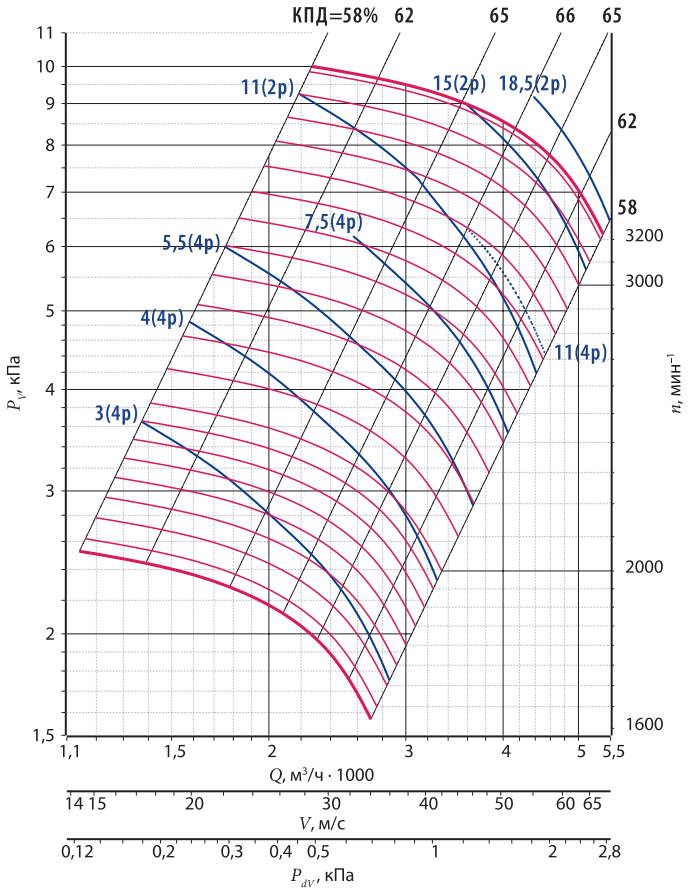

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Фильтр ФИВК
Клапан высокого давления КЕДР®-2			

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

080

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	2,2	5,8
ВИР(1)	4	3	7,8
ВИР(1)	2	18,5	36,0
ВИР(1)	2	22	42,0
ВИР(1)	2	30	56,0

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	6	0,8	2,6
ВИР(2)	6	1,1	3,8
ВИР(2)	4	2,2	5,8
ВИР(2)	4	3	7,8

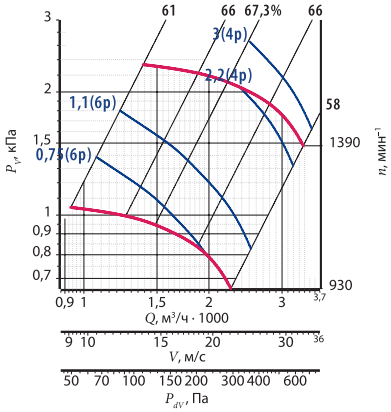

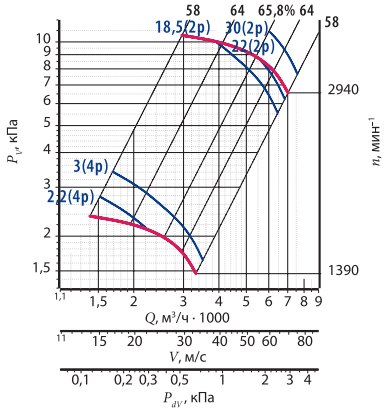

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

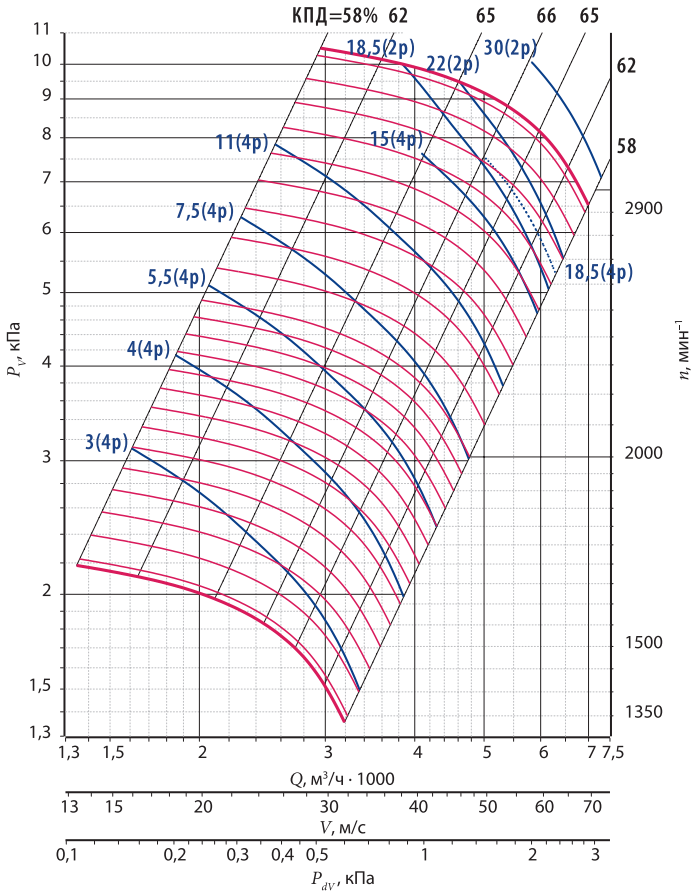

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Фильтр ФИВК
Клапан высокого давления КЕДР®-2			

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

090

Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{ном}$, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	5,5	12,1

Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{ном}$, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	4	5,5	12,1

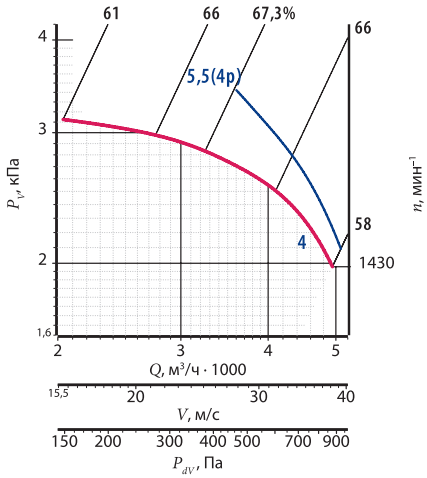

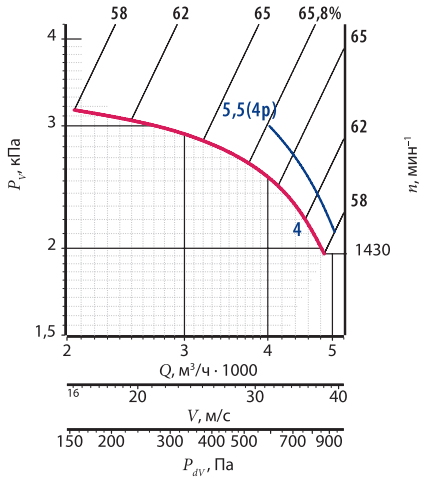

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

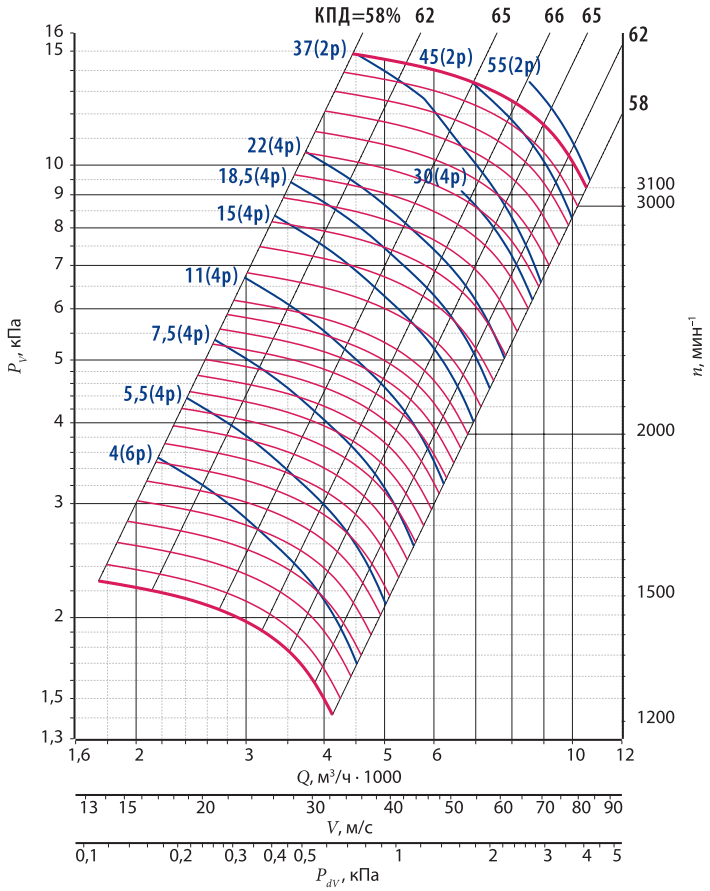

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

100

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	11	23,0

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	4	11	23,0

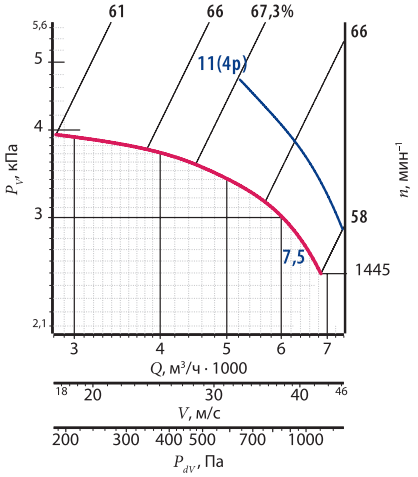

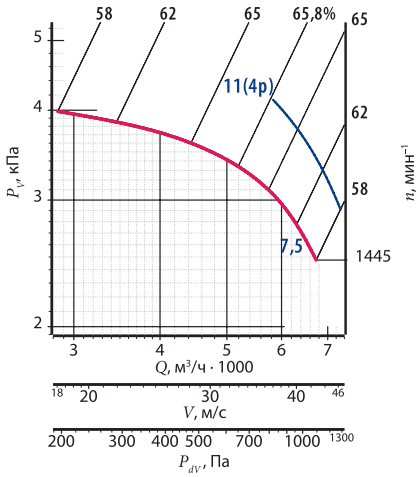

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

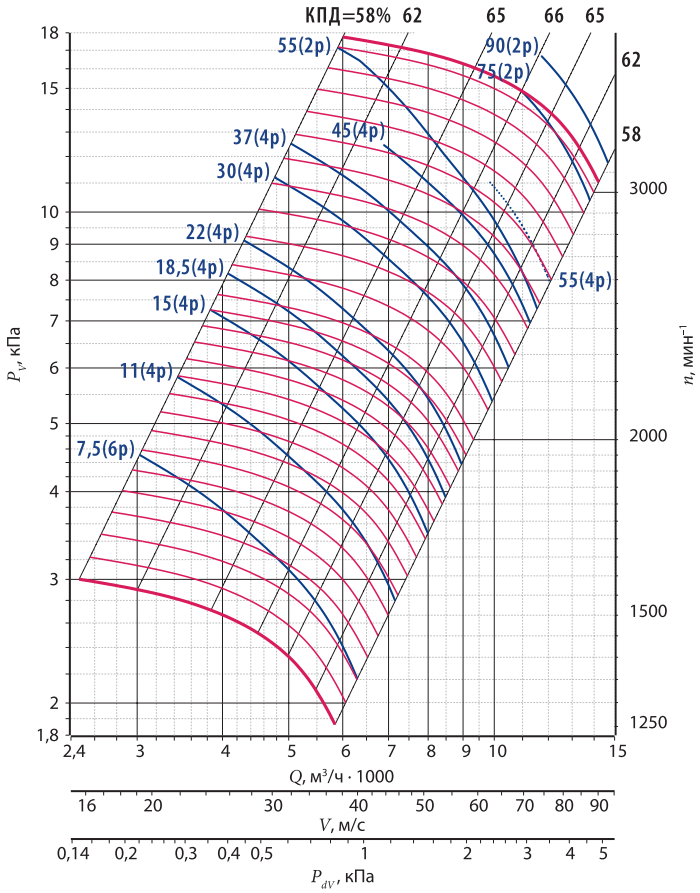

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

112

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	4	18,5	36,0

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	4	18,5	36,0

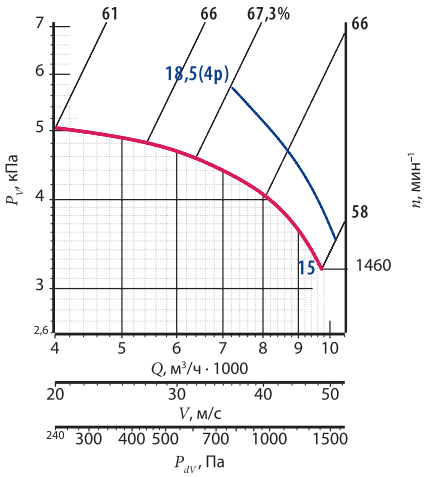

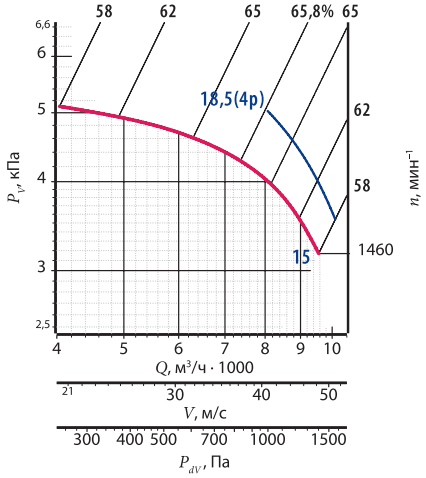

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

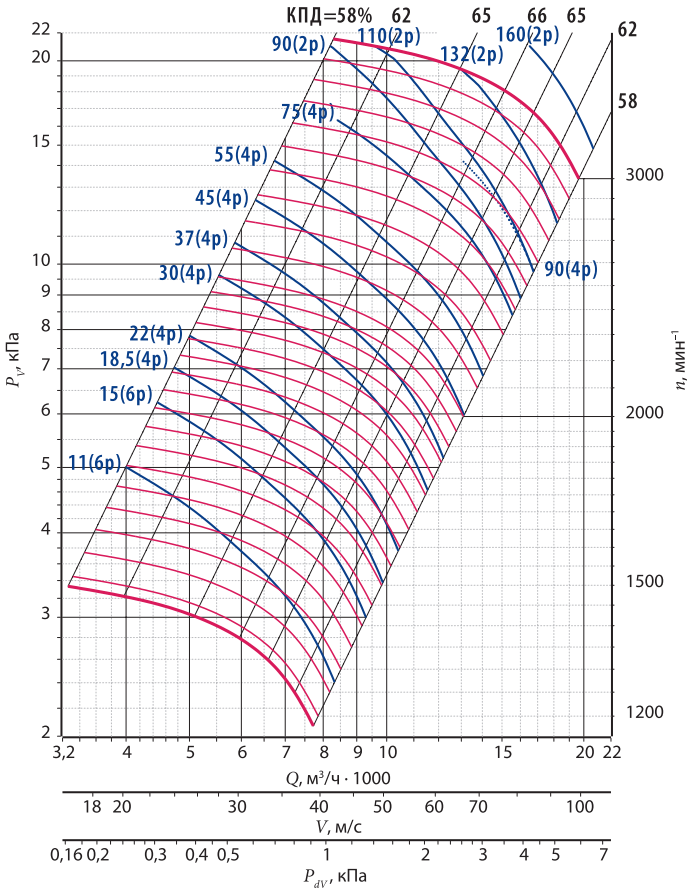

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Осевой направляющий аппарат ОНА
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-АК-ВД	Клапан высокого давления КЕДР®-2
Фильтр ФИВК	Входной коллектор ВКО-ВД	Шумоглушитель ШУМ-ВД	

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

040

Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{ном}$, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	2,2	5,2

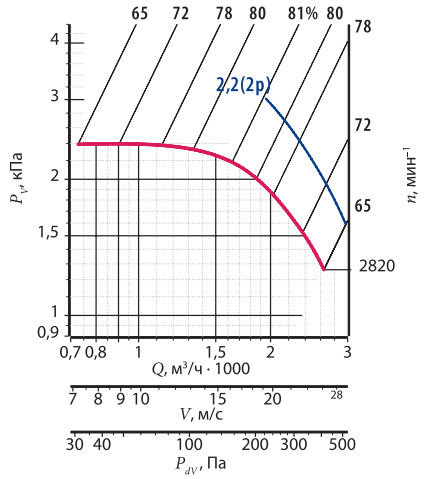

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

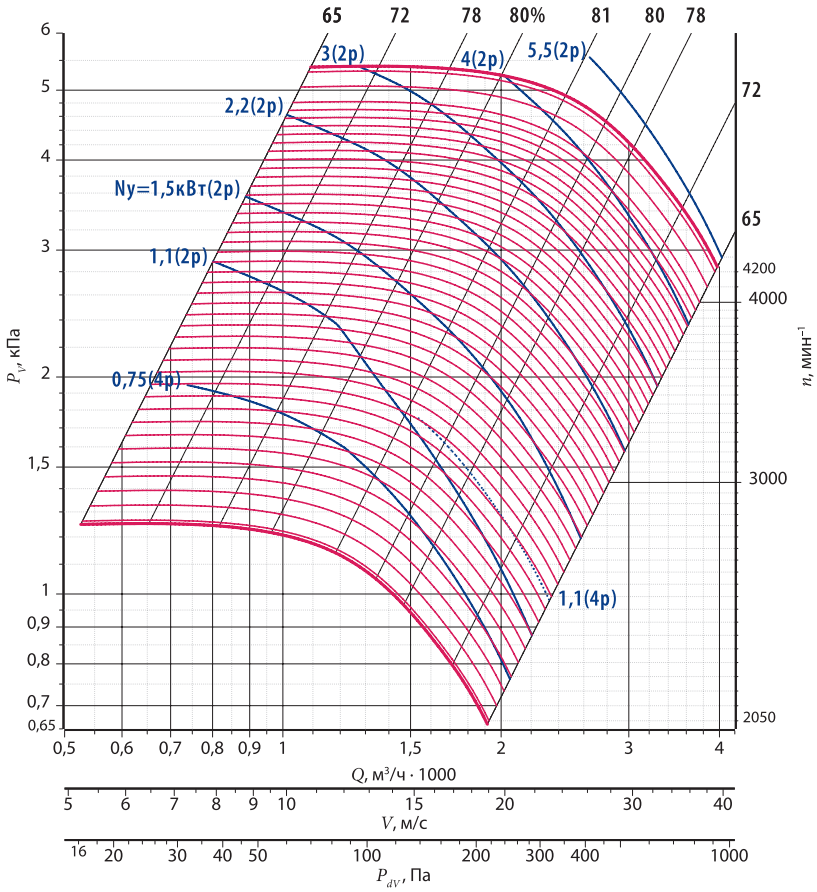

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Клапан высокого давления КЕДР®-2	Фильтр ФИВК

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

045

Тип вентилятора	Число полюсов	$N_{ном}$, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	3	7,0

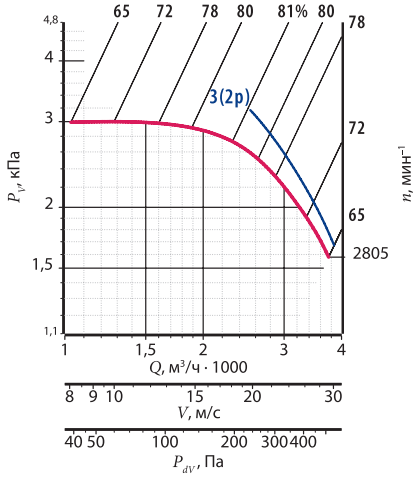

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

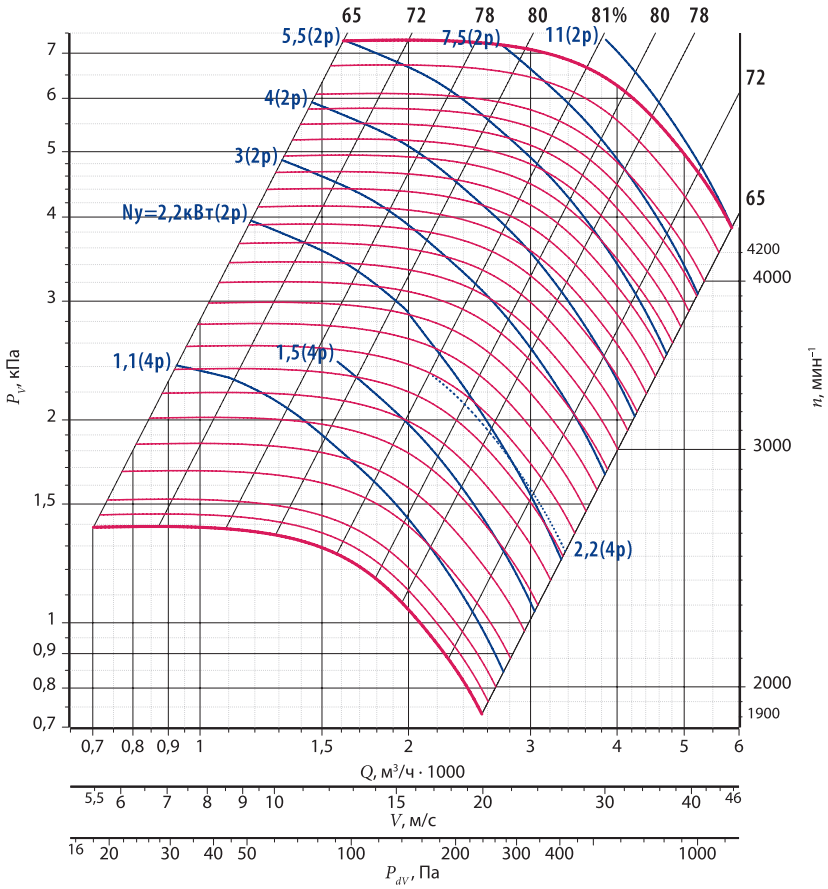

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Фильтр ФИВК
Клапан высокого давления КЕДР®-2			

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.

Техническая характеристика

050

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(1)	2	5,5	11,4

Тип вентилятора	Число полюсов	Nном, кВт	Ток при 380 В, А
ВИР(2)	2	5,5	11,4

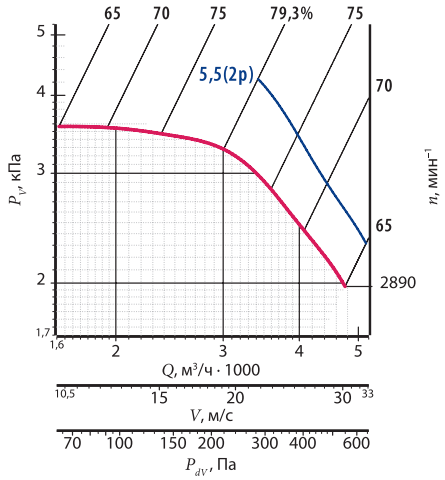

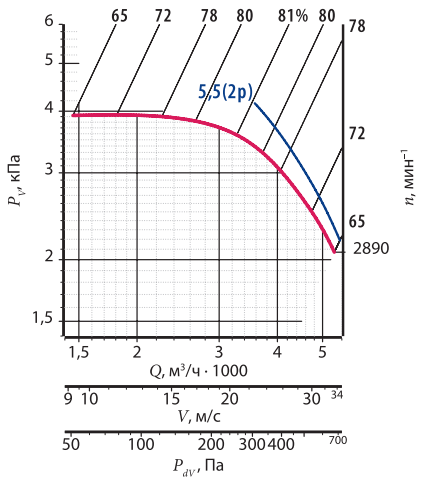

Тип вентилятора
ВИР(1)-F

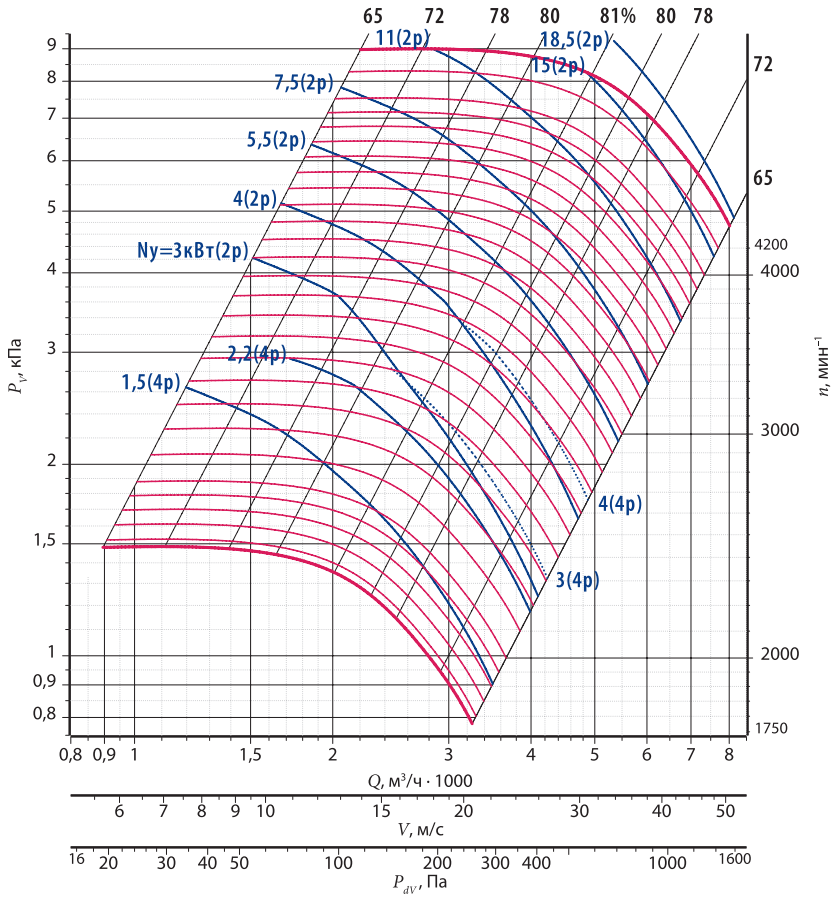

Дополнительная комплектация

Виброизоляторы	Соединитель мягкий СОМ-ВИР	Шумоглушитель ШУМ-ПЛАГ-ВД	Входной коллектор ВКО-ВД
Сетка защитная СЕП	Фланец обратный •ФОВ •ФОН	Шумоглушитель ШУМ-ВД	Фильтр ФИВК
Клапан высокого давления КЕДР®-2			

- Графики даны для упрощенного выбора вентилятора, поэтому очень важно использовать программу VEZAFAN.